

## Installationsanvisning Kabelutsättningspunkt (KUP) stolpe

Skanova art.nr. A 871 5850/03


Linjator art.nr. 793901



KUP Stolpe A 871 5850/03



Kopplingsplintar

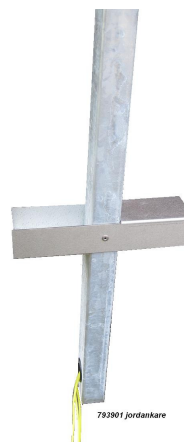

Jordankare

### Allmänt

Kabelutsättningspunkt (KUP) med produktnummer A 871 5850/03 är framtagen för att monteras där skåp saknas samt vid kabelbrunnar.

KUP'en skall anslutas till kabelmarkeringsnätet för att möjliggöra spårning av kanalisation och kabel i mark. Den är försedd med tre stycken anslutningspunkter för anslutning av tongenerator samt en jordplint.

Materiel för att ansluta KUP'en medlevereras.

### Utförande

KUP A 871 5850/03 är tillverkad av varmgalvaniserat stål med jordankare och skylt/kopplingshuslock av aluminium. Anslutningsplintar är utförda för att passa såväl kopplingsklämma, typ batteriklämma, som 4mm banankontakt.

Plintarna är färgmärkta, med motsvarande färgmärkning på anslutningsledningarna. Som standard levereras anslutningsledningarna 1m. Skarvmateriel, 3st klämmor och butylduk för förslutning av skarven, ingår i satsen. *Tejp för eventuell avlastning ingår ej.*

### Förberedelser

Anslutningsledningarna är vid leverans instoppade i botten på stolpen tillsammans med skarvsatsen. Dra försiktigt ut ledningarna och påsen med skarvsatsen.

Trä ut ledningarna genom kabelgenomföringen innan stolpen ställs mot marken. Vik ut jordankaret. Lossa plinthuslockets spärr och vrid locket 180°. Stansa in önskade uppgifter i skylten/locket **innan** KUPen sätts i mark.

## Inkoppling till markeringsnät

Anslut KUP'en till markeringsnätet med den medlevererade skarvmaterielen enligt nedan. KUP'ens anslutningar till tongenerator och anslutningstrådarna till markeringsnät är märkt med tre stycken olika färger och dessa skall kopplas in enligt följande:

**Grönmärkt** ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som följer **avgrening**.

**Orangemärkt** ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som fortsätter mot **nästa kopplingspunkt**.

**Blåmärkt** ledning skall anslutas till kabelmarkeringsnät som går mot **telefonstation/nod**.

Använd medföljande klämmor och förslut skarvpunkterna med butylduken. Avlasta vid behov skarvpunkten med eltejp (medföljer ej).

## Anslutning av tongenerator

KUPen har fyra anslutningsplintar, blå, orange, grön och jord. Se kopplingsbild ovan. Plintarna passar "batteri/testklämma" och/eller 4mm banankontakt. Om signal önskas på fler nät samtidigt kan banankontakter användas för ihopkoppling av näten. Jordplinten längst ner är ansluten till KUPens chassi och kan användas vid behov.

Visby 2010-10-01

Linjator AB

0498-21 96 96

[info@linjator.se](mailto:info@linjator.se)

[www.linjator.se](http://www.linjator.se)