


## 100302 - 20-pol Skruv 2.5mm<sup>2</sup>/LSA

E5010367, 20-pol till 20-pol genomgående koppling. Anslutning via skruvplint upp till 2.5mm<sup>2</sup> med trådsydd av hisstyp vidare till LSA plint. Märkning 01-20

### Illustration



### Koppling

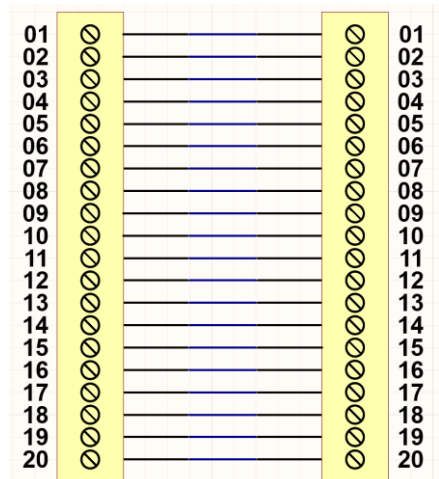

**Max. ström (per pol):** 5A

**Max. spänning:** 48V

**Vikt:** 50g

**Mått (LxBxH) mm:** 123x21.5x32

**Sockettyp:** S2

**Socketmaterial:** PC/PA

**RoHS:** Ja, 2011/65/EU

**LvD:** Ja, 2014/35/EU

**CE:** Ja

**Anslutningar (pol 01-20) Skruv**

**Kabelarea:** 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

**Verktyg:** Spårskruvmejsel  
(3.5x0.6mm)

**Anslutningar (pol 01-20) LSA**

**Kabelarea:** 0.4-0.65mm<sup>2</sup>

**Verktyg:** LSA vertyg

### Vanligt användningsområde

Denna typ av kopplingsplint används normalt som spridningsplint alternativt yttre skarv för upp till 20 ledare. Produkten används till fördel vid spridningsnät där man behöver gå från högre kabelarea till lägre. Montering sker i S2 fäste (verktygslöst) som återfinns i ett flertal olika kapslingar. Modulen kan även kompletteras med sabotagekontakt.

### Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
<a href="#">120134</a>	5010307	Kaspling S2 XL m. hållare vit	1	
<a href="#">120138</a>	5010305	Kaspling S2 XL m. hållare röd	1	
<a href="#">120135</a>	5010308	Box 30pol S2 m. hållare	3	
<a href="#">120136</a>	5010313	Box 50pol S2 m. hållare	5	
<a href="#">163417</a>	5003029	Plinthållare 19" öppen 10M	10	
<a href="#">163418</a>	5001024	Plinthållare 19" öppen 20M	20	
<a href="#">260000</a>	5010154	Sabotageswitch för kapsling	-	Fästs i kapslingar
<a href="#">260001</a>	5010311	Sabotageswitch för moduler	-	Fästs i S2-modul