



110901 - Distribution 1-5 Dubbel avsäkring m. larm

E5010425, Avsäkring och Distribution. Inkommande spänning ansluts via 2.5mm skruvplint och distribueras oskyddad vidare till utgående 2.5mm skruvplint. Internt finns skydd för polvändning till de 5 dubbelt avsäkrade utgångarna, alla med 1.5mm skruvplint. Säkringarna övervakas och visualiseras på separat larmutgång (växlande). Matningsspänningar mellan 10-30VDC kan distribueras och enheten levereras med 2A tröga säkringar (glasrör 5x20mm). Alla skruvplintar har trådskydd av hisstyp. Modulen kan med fördel monteras direkt i kapsling 120140.

Illustration

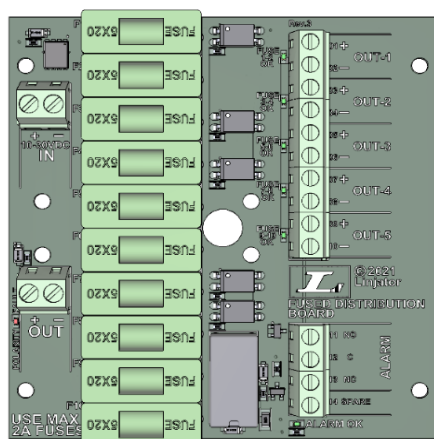

Koppling

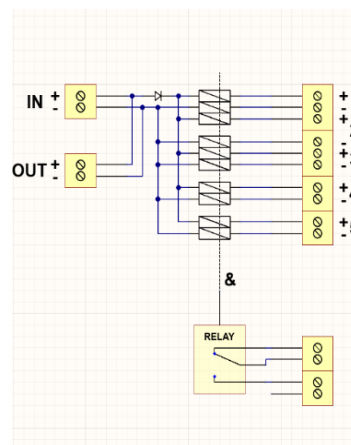

Max. ström (per pol): In 10A Ut 2A

Max. spänning: 50V

Vikt: 0,029

Mått (LxBxH) mm: 96x90x16

RoHS: Ja, 2011/65/EU

LvD: Ja, 2014/35/EU

CE: Ja

Anslutningar (pol 01-05)

Kabelarea: 1,0 mm²

Plinttyp: Skruv

Verktyg: Spårskruvmejsel

Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
120101	5010197	1M ABS kapsling	1	
120140	5010430	2M ABS kapsling	2	
120126	5010208	1M PC kapsling IP66	1	
120121	5010208	2M PC kapsling IP66	2	
163412	5010347	Adapter för DIN montage	1	
163401	5010088	Adapter för S2 montage	1	Bredd överstiger standard S2
163400	5010087	Adapter för väggmontage	1	
120104s	5010358	3M plåtkapsling	3	
120105s	5010359	6M plåtkapsling	6	
163406	5010094	Plåtkapsling på 19" stativ	10	