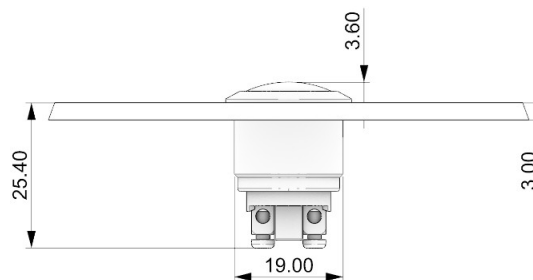
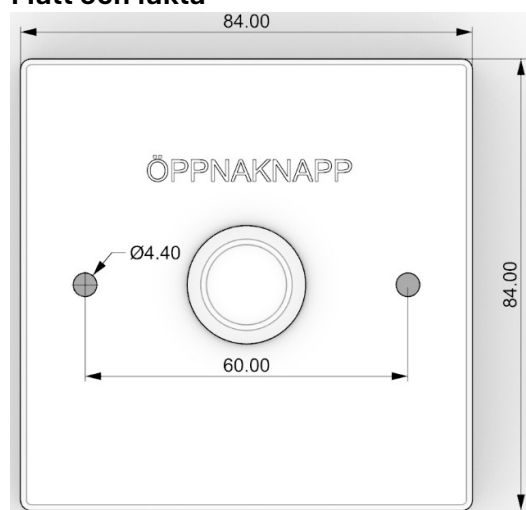

Produktblad – Rostfri öppn knapp (176601)

176601 är en öppn knapp i rostfritt stål som kan användas i de allra tuffaste miljöerna. Knappen bygger väldigt lite ut från vägg och kan monteras med säkerhetstorx eller annan kullrig skruv för att helt undvika skarpa kanter. Plåten är i 3mm massivt rostfritt stål där en vandalsäker knapp är gängad och låst i plåten (går ej att lossa). På plåten finns texten ÖPPNAKNAPP graverad. Knappen (2 poler) ger en slutning vid tryck och kan kompletteras med 176602 som är en tilläggsmodul med 3 poler för att kunna terminera balansering utan toppskarv.



Mått och fakta




Material	Rostfritt stål
IP-tålighet	Uppfyller IP-65 (ej kabelanslutning)
IK-tålighet	Uppfyller IK10
Temperatur	-40°C till +85°C

Brytare	Normalt öppen
Brytförmåga	2A/36V maximalt 200.000 cykler
Kontaktresistans	Max. 50mΩ vid 1A
Kraft för manövrering	Ca 400 gram

Tillbehör

Med 176602 kan en trepolig anslutning uppnås för att t.ex. kunna terminera balanseringsmotstånd utan toppskarv. Vid användning av 176602 så ökar enhetens djup med ca 8mm.



Anpassning

Logotype (svart) och alternativ graving (svart) kan offereras vid större volymer