


*Linjator AB*

# *19" Kopplingsbox IP66*

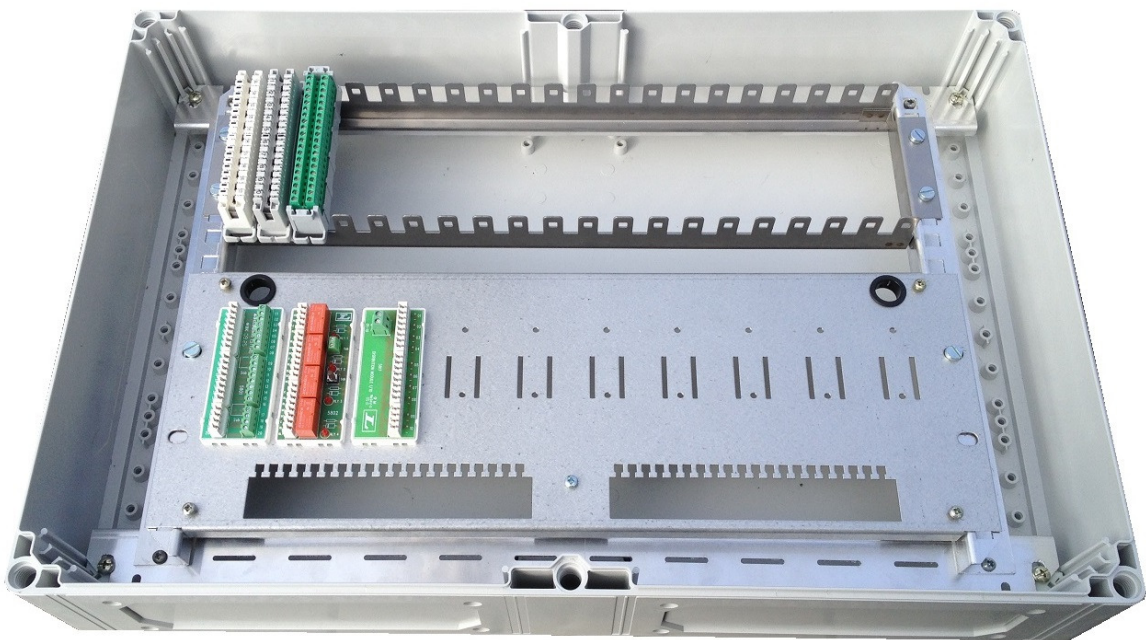

Linjator AB

+46(0)498 219696 [www.linjator.se](http://www.linjator.se)

Nov 2014

# Linjator AB

## Användning

Avsedd främst för kapsling av 19" enheter som t.ex. korskopplingar med koppar- eller fiberkabel där miljön kräver lite högre skyddsklass (66).

Den flexibla uppbyggnaden där chassiet kan flyttas vertikalt och fästskenorna i breddled gör den anpassningsbar för de flesta applikationer.

Invändiga byggdjupet ändras enkelt genom påbyggnadsramar i steg om 55mm, praktiskt när man använder patchkablar.

En mängd tillbehör ökar flexibiliteten ytterligare som utvändiga fästöron, gångjärn och regel med hål för hänglås.

## Specifikation

Material	Underdel glasfiberförstärkt PC, överdel PC.
Mått utv.	600x400x132 mm
Mått inv.	580x380x115 mm
In/utgångar	Flänsknockouts 6xFL21
Chassi	Al, vertikalt/horisontellt justerbart, bottenmonterat eller på hörnhissar
Skyddsform	IP66
Färg	RAL 7035
Överensstämmer med CE och ROHS	








## Beskrivning

Boxen levereras komplett med monterat chassi inkl. fyra korgmuttrar på hörnhissar. Hissarna ger möjlighet att steglöst justera chassiet i vertikalled. Chassiet kan även monteras direkt mot boxens botten utan att använda hörnhissarna för att maximera utrymmet framför paneler. Panelbredden kan justeras från 19" och nedåt. Genom användning av påbyggnadsramar kan byggdjupet ökas i steg om 55mm till max 335mm (115+4x55mm).



**Art.nr**            **120125**            **E5010211**

# Linjator AB

<b>Tillbehör</b>	
<b>Påbyggnadsramar</b> ökar byggdjupet invändigt i steg om 55mm.  <b>Art.nr 341050 E2532479</b>	
<b>Utvändiga fästöron</b> förenklar monteringen.  <b>Art.nr 341055 E2532551</b>	
<b>Gångjärn</b> , inkl. bormall  <b>Art.nr 341056 E2532545</b>	
<b>Regelsats</b> med hål för hänglås, inkl. bormall (för montering på påbyggnadsram)  <b>Art.nr 341057</b>	
<b>Knockoutfläns</b> FL21 med 2xM20/32/50 + 2xM12/20 + 2xM16  <b>Art.nr 341023 E2665334</b>	
<b>Förskruvning</b> M16 utan invändig kontramutter, sats 3st <b>Art.nr 341020 E5010079</b>  <b>Förskruvning</b> M20 utan invändig kontramutter, sats 3st <b>Art.nr 341021 E5010080</b>	
<b>Lockskruv med DIN3 skalle</b> , försvårar intrång.  <b>Art.nr 341057 E2532591</b>	
<b>Nyckel till DIN3 skruv</b>  <b>Art.nr 341058 E2532599</b>	