



100305 - 20-pol LSA/Skruv 2.5mm²

E5010163, 20-pol till 20-pol genomgående koppling. Anslutning via LSA plint vidare till skruvplint upp till 2.5mm² med trådsydd av histyp. Märkning 01-20.

Illustration

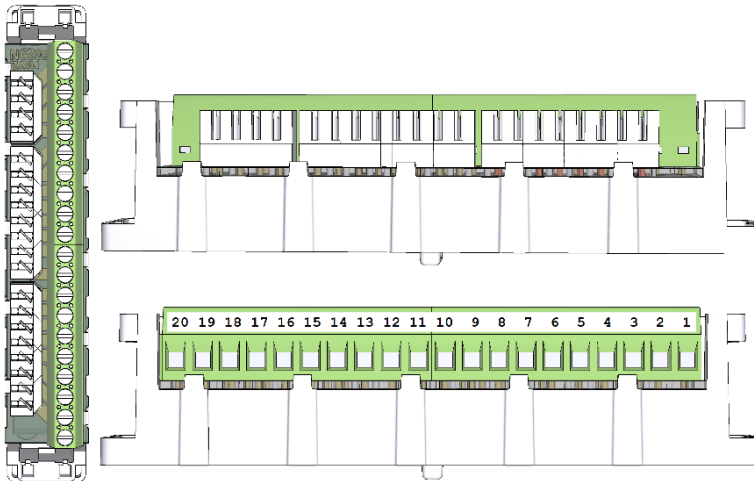

Koppling

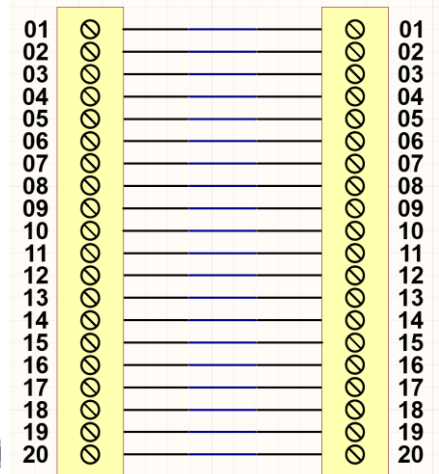

Max. ström (per pol): 5A

Max. spänning: 48V

Vikt: 50g

Mått (LxBxH) mm: 123x21.5x32

Sockettyp: S2

Socketmaterial: PC/PA

RoHS: Ja, 2011/65/EU

LvD: Ja, 2014/35/EU

CE: Ja

Anslutningar (pol 01-20) LSA

Kabelarea: 0.4-0.65mm²

Verktyg: [963420](#) / [E5010444](#)

Anslutningar (pol 01-20) Skruv

Kabelarea: 0.5-2.5mm²

Verktyg: Spårskruvmejsel samt LSA
(3.5x0.6mm)

Vanligt användningsområde

Denna typ av kopplingsplint används normalt som spridningsplint alternativt yttre skarv för upp till 20 ledare. Produkten används till fördel vid spridningsnät där man behöver gå från lägre kabelarea till högre. Montering sker i S2 fäste (verktygslöst) som återfinns i ett flertal olika kapslingar. Modulen kan även kompletteras med sabotagekontakt.

Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
120134	5010307	Kaspling S2 XL m. hållare vit	1	
120138	5010305	Kaspling S2 XL m. hållare röd	1	
120135	5010308	Box 30pol S2 m. hållare	3	
120136	5010313	Box 50pol S2 m. hållare	5	
163417	5003029	Plinthållare 19" öppen 10M	10	
163418	5001024	Plinthållare 19" öppen 20M	20	
260000	5010154	Sabotageswitch för kapsling	-	Fästs i kapslingar
260001	5010311	Sabotageswitch för moduler	-	Fästs i S2-modul