


213101 Relä 4xSPDT 10-30VDC bred skruv 1mm² sabotage

E5010468, Relä med anslutning via 1mm² skruvplint med trådskydd av hisstyp. Fyra separata reläfunktioner med vardera 1 växlande kontakt. Reläerna styrs separat med 10-30VDC. Försedd med sabotageskydd (brytande) på egen utgång.

Illustration



Koppling

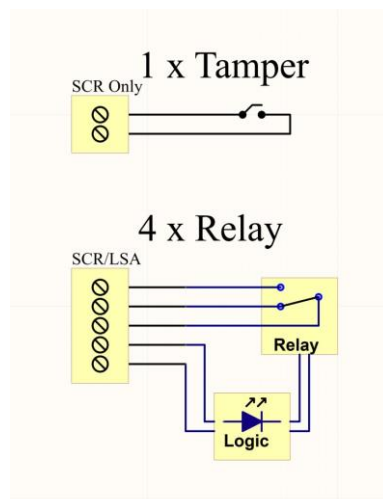

Drivspänning: 10-30VDC

Reläkontakt: 2A/30V

Vikt: 52g

Mått (LxBxH) mm: 40x89x17

Sockettyp: L-fäste

Socketmaterial: PC/PA

RoHS: Ja, 2011/65/EU

LvD: Ja, 2014/35/EU

CE: Ja

Anslutningar (pol 01-20)

Kabelarea: 0.22-1mm²

Plinttyp: Skruv

Verktyg: Spårskruvmejsel
(3.5x0.6mm)

Vanligt användningsområde

Reläer används ofta som ett mellansteg för att avskilja olika spänningar/signaler eller för att med en svag utgång (t.ex. "Open Collector") kunna driva kraftigare strömmar/spänningar.

Passande kapslingar och tillbehör från Linjator (urval)

Artikel	E-nr.	Typ	Antal kort	Kommentar
120101	5010197	1M ABS kapsling	1	
120140	5010430	2M ABS kapsling	2	
120126	5010208	1M PC kapsling IP66	1	
120121	5010208	2M PC kapsling IP66	2	
163412	5010347	Adapter för DIN montage	1	
163401	5010088	Adapter för S2 montage	1	Bredd överstiger standard S2
163400	5010087	Adapter för väggmontage	1	
120104s	5010358	3M plåtkapsling	3	
120105s	5010359	6M plåtkapsling	6	
163406	5010094	Plåtkapsling på 19" stativ	10	